

スタンドアロン 4chデジタルレコーダー(500GB)



概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量500GBハードディスクを採用。高画質で長時間録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用、高画質で長時間録画が可能です。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。ブラックの筐体でスタイリッシュなデザイン。


特長

- 1) 大容量ハードディスク(500GB)と高圧縮方式H.264により鮮明な映像を長時間録画可能
- 2) 最大毎秒120コマのフレーム録画(352X240)、4台のカメラ接続で各カメラ30コマ/秒のリアルタイム録画可能。
- 3) メイン・スポットのほかループスルー、VGAと多彩なモニター出力を備えています。(VGAとメインモニターの同時出力可能)
- 4) フロントパネル操作以外にマウス・IRリモコンでのお手軽操作が可能。
- 5) パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラの操作が、デジタルレコーダーで操作可能です。
- 6) 付属のソフトウェアでネットワーク遠隔操作が可能。
- 7) スーパーマルチDVDディスクドライブ内蔵。

定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz)	記録媒体	主記録媒体:標準500GBハードディスク X 1基
表示	1フルスクリーン、4分割画面、シーケンシャル	バックアップ・エクスポート	スーパーマルチDVDディスクドライブ内蔵 / ネットワーク USB2.0X3端子により USBメモリースティック・USBハードディスク等使用可能。
記録方式	H.264	アラーム	4入力 1出力、(NC/NOを選択可能)
映像入力	4ch BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω	フレームレート/解像度	120 IPS (352X240) 30 IPS (704X576) 60 IPS (704X240)
映像出力	メインモニター BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω スポットモニター BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω VGA D-sub 15ピン、RGB	検索再生	日時検索・イベント(モーション・アラーム)検索・ブックマーク
スルー出力	4ch BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω	PTZコントロール	RS485
画質	最高、ハイ、標準、ロー、ロング の5種類	ネットワーク	Ethernet(10/100Base-T) RJ-45
音声入力	4 モノラル、RCA	外形寸法	430(幅)X54(高さ)X316.8(奥行き)mm
音声出力	1 モノラル、RCA	質量	約 2.7kg
		使用条件	温度範囲 0~40℃、湿度範囲 0%RH~80%RH(結露無き事)

外観寸法図

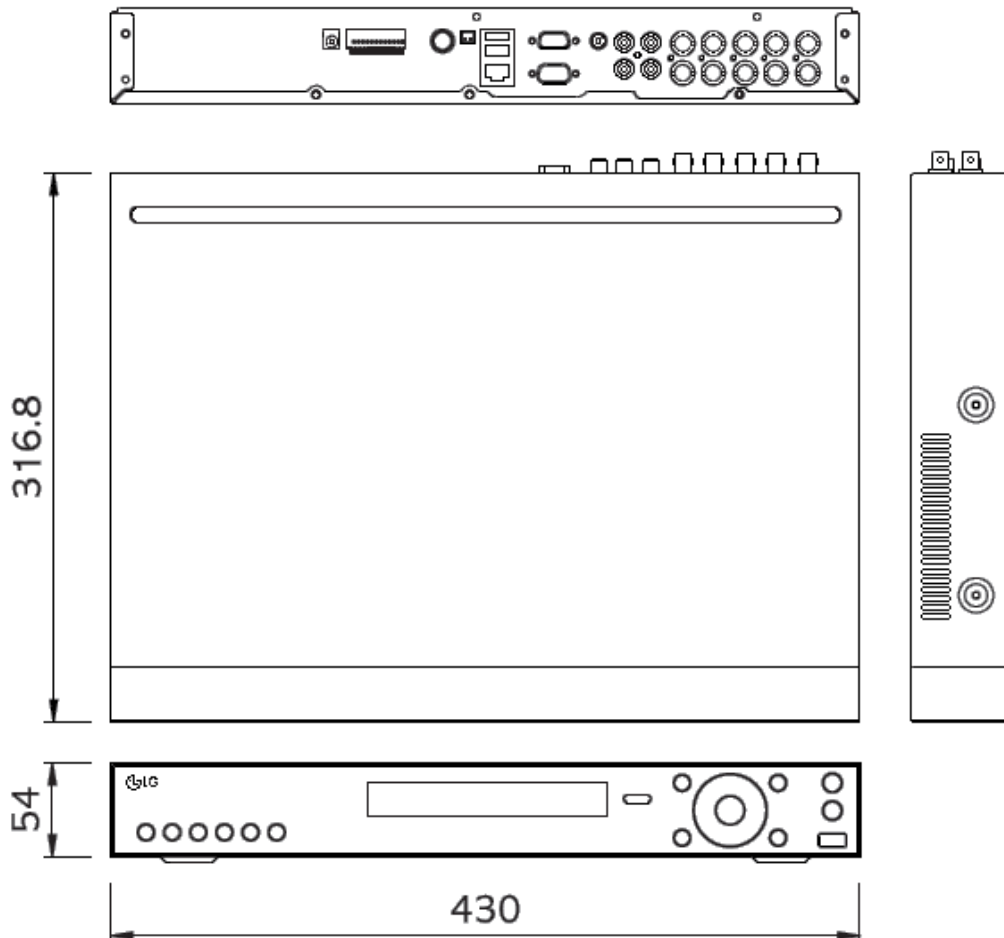

型番

LE2104D

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2008年10月

頁

1/1