




パリフォーカルレンズ内蔵

スタンダードな高解像度カメラ

## VK-C716

本体希望小売価格  
131,250円  
(税抜125,000円)

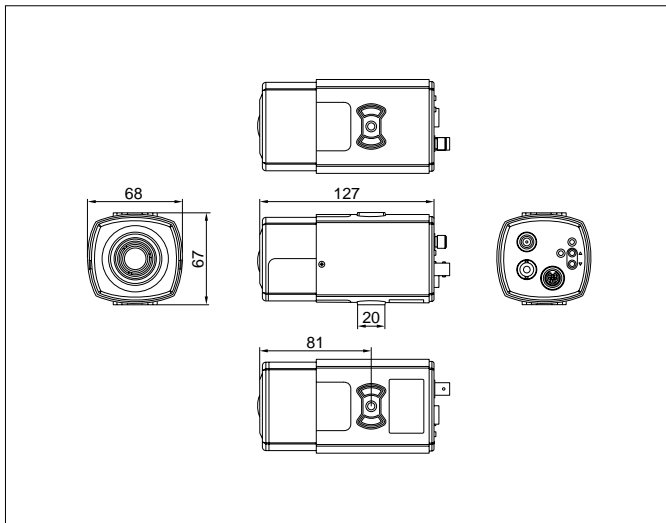

型式	VK-C716
信号形式	NTSC方式準拠
撮像素子	1/4型CCD型固体撮像素子
有効画素数	768(H)×494(V)
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz
同期方式	内部・外部同期(VD)自動切換え
信号出力	1.0Vp-p(75Ω)
信号対雑音(S/N)	50dB以上
水平解像度	標準540TV本(520TV本以上)
最低被写体照度	0.5ルクス(wide端/AGCnorm)
内蔵レンズ	f2.0～5.5mm / F0.95/パリフォーカルレンズ 画角:水平38.8～106.2(°wide) 垂直29.0～77.6(°wide) 合焦点距離:0.2m～
レンズマウント	内蔵レンズ専用
マイク	内蔵(VK-AC960/VK-AC555R/VK-AC110との接続時のみ使用可能)
カメラID	カナ/英数字最大8文字(6ポジション)
逆光補正	有(6ポジションより選択)
プライバシーマスク	最大8箇所設定可能
故障検知	有
許容周囲温度	10～50
電源	電源重畳駆動(VK-AC960/VK-AC555R/VK-AC110より供給)又は、DC12V(A-C17より供給)
外形寸法(W×H×D)	68×67×127mm(突起部を除く)
質量(本体)	約0.25kg

### 高感度レンズ採用で一段と明るい映像を実現。

F0.95の高感度レンズにより、0.5ルクスの最低被写体照度を實現。光量の少ないところでも、明るい映像で監視できます。

### ユーザーの嗜好に合った画質設定が可能。

撮影環境や接続機器との相性、さらにユーザーの嗜好に応じて設定できる画質調整メニューを装備。自然な映像やコントラストを高めた映像などの調節が可能です。

### 540TV本の高解像度。

有効画素数約38万画素で1/4型固体撮像素子を採用し、水平解像度540TV本を實現。よりリアルな色調で被写体をとらえます。色つぶれや色にじみも最小限に抑え、高解像度の鮮やかな画質を可能にします。

### 画角の調節が容易なパリフォーカルレンズ装備。

2.0mmから5.5mmまで焦点距離を調整できるパリフォーカルレンズを内蔵。設置現場で画角を調整することができますので、これまでのような設置場所に合わせたレンズ選択が必要ありません。

### 逆光でも鮮明に映す自動逆光補正機能。

被写体の背後から強い光があたるような場合でも、つねに的確な絞りを自動的に調整します。補正エリアは画面内6分割のエリアから任意の箇所を選択できますので、設置場所に合わせて鮮明な画像を確保することができます。

### プライバシーマスク機能。

監視エリアの中で撮影してはいけない場所を、最大8箇所まで映像上で隠して表示します。プライバシーの保護などに役立ちます。

### レンズ部のカバーが開閉可能。

レンズ部のカバーが開閉式になり、カメラ取り付け時のピント合わせがよりスムーズになりました。



### ピント合わせや故障時のサポート機能が充実。

**アイリス開放モード:**ピント調整時に、必要に応じて強制的にアイリスを開放させることができます。操作は背面ボタンをワンタッチ。設置後のフォーカスずれの心配が軽減します。

**フォーカス調整補助インジケータ:**アイリス開放モード時に、合焦点の指標数値をモニターに表示します。

**故障検知:**レンズや撮像素子の故障により、映像に不具合が発生した場合、録画装置(監視用デジタルレコーダーDS-Gシリーズ)へアラーム信号を送り、管理者へ知らせます。

### その他の機能

オートフリッカーキャンセル機能 画面にカナや英数字最大8文字を入力可能 マイク内蔵