カラービデオカメラ

HITACHI
Fine Vision

ハウジング一体型耐水／防塵カメラ

VK-C676

本体希望小売価格
198,450円
（税抜189,000円）

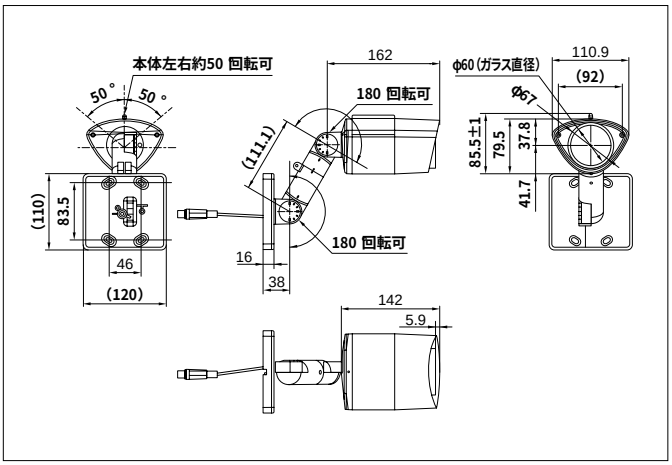

VK-C676 対応カメラ駆動ユニット

型式	VK-C676
信号形式	NTSC方式準拠
撮像素子	1／4型プログレッシブCCD型固体撮像素子
有効画素数	768（H）×494（V）
総画素数	811（H）×508（V）
走査方式	倍速プログレッシブ読み出し／2:1インターレース
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz
同期方式	内部・外部同期（VD）自動切換え
信号出力	1.0Vp-p（75Ω）
信号対雑音（S／N）	50dB以上
水平解像度	480TV本
最低被写体照度	標準時1.3ルクス（wide端、AGCnorm）、スローシャッター32倍時0.02ルクス（wide端、AGChigh、デジタルスローシャッター×32）
内蔵レンズ	f2.0～5.5mm／F0.95バリフォーカルレンズ 画角：水平38.8～106.2°（wide）　垂直29.0～77.6°（wide） 合焦点距離：0.2m～∞
レンズマウント	内蔵レンズ専用
カメラID	カナ／英数字最大8文字（6ポジション）
逆光補正	有（ワイドダイナミックレンジ）
対塵性・耐水性	カメラ本体部　JIS-C-0920耐水性（IP66）（指定の設定方法による）
許容周囲温度	−10～50℃
電源	電源重畳駆動（VK-AC960／VK-AC555Rより供給）
消費電力	3.3W以下
外形寸法（W×H×D）	最大全長311mm　カメラ本体:111×80×162mm（突起部を除く）
質量（本体）	約1.3kg
壁面取付金具	WB-1（別売）

高画質映像を実現するプログレッシブCCDセンサー採用。

プログレッシブCCDセンサーを採用し、より美しい映像でワイドダイナミックレンジへ対応します。しかもデジタル処理により被写体に忠実な色再現をおこない、DS-Gシリーズとの組み合わせでは高画質なプログレッシブ記録を実現します。

照度差を感じさせないワイドダイナミックレンジ対応。

撮像範囲内の明るい部分は高速シャッター露光、暗い部分は通常露光で映像を読み込み、2つの映像を1つに合成し、明るい所も、暗い所も見える映像として出力します。外光が入り建物の内部と外部で照度差が生じやすいビルのエントランスをはじめ、照明などによって被写体が逆光になる場所など、幅広いシーンに対応します。

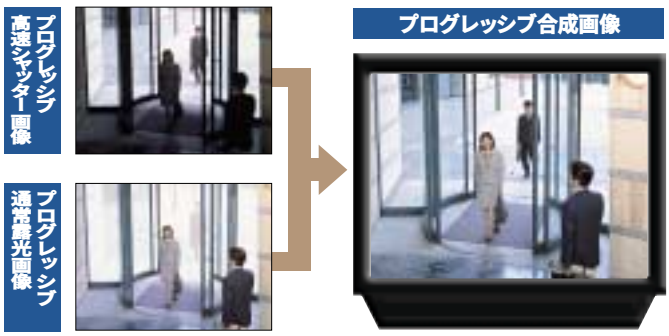

デジタルスローシャッターで最大32倍の感度アップ。

デジタル処理によるスローシャッター機能で、被写体の照度に合わせ最大32倍の感度アップ可能。最低被写体照度は1.3から0.02ルクスまで対応可能になります。また、デジタルスローシャッター時は従来の方式に比べ垂直解像度が2倍になります。

耐水／防塵（IP66）のハウジング一体構造を採用。

ハウジングと取付金具の一体構造なので、そのまま屋外に設置できます。またフリージョイント構造により取付け角度が自由に設定できます。目をモチーフにした、EYE Lineフォルムの新デザインのカメラです。

480TV本（中心部にて）の高解像度。

有効画素数約38万画素で1／4型固体撮像素子を採用し、水平解像度480TV本（中心部にて）を実現。よりリアルな色調で被写体をとらえます。

デジタル処理で輪郭を補正。

人物や商品などの輪郭をデジタル処理で補正しますので、クッキリと安定した映像が得られます。特に映像の中を移動する人物の動きを正確に把握する際に効果的です。

画面に8文字までの文字入力が可能。（カメラID）

カタカナ、アルファベット、数字、記号など8文字までを映像に入力することができます。複数のカメラを使用したときに、モニターに表示されているカメラの判別が容易におこなえます。

オートフリッカーキャンセル機能。

フリッカー（画像のふらつき）を、自動的にキャンセルする機能です。フリッカーが発生しやすい蛍光灯下の撮影でも安定した映像を保ちます。

●画面は機能をわかりやすく説明するためのイメージです。実際の画面とは異なります。
●商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

このカタログの記載内容は2008年9月現在のものです。