

スイッチャー機能内蔵カメラ駆動ユニット




9台のカメラに電源を供給

VK-AC960

本体希望小売価格  
189,000円  
(税抜 180,000円)

電源重畳方式カメラが9台接続可能 9カ所の映像を切換えながらモニターに表示 接続するケーブルの長さの種類により、周波数特性を補正するケーブルスイッチ機能を装備 最大300Wまで接続が可能なACアウトレット(非連動)装備

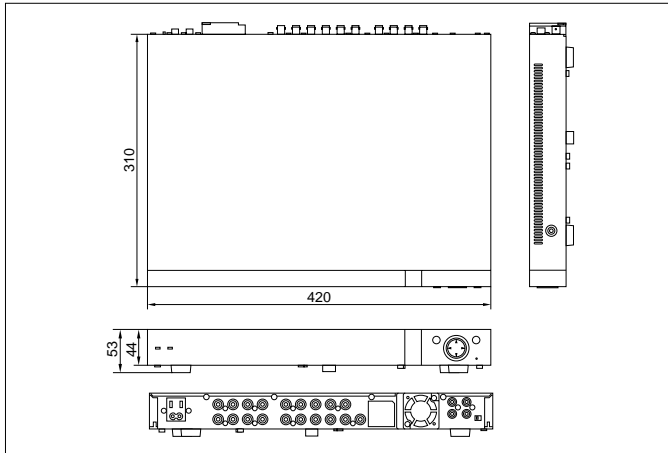


DS-G150と統一感のあるデザインでカメラ5台に電源を供給

VK-AC555R

本体希望小売価格  
105,000円  
(税抜 100,000円)

電源重畳方式カメラが5台接続可能 5C-2Vを使用することにより最長500mまで延長可能 接続するケーブルの長さの種類により、周波数特性を補正するケーブルスイッチ機能を装備 最大300Wまで接続が可能なACアウトレット(非連動)装備

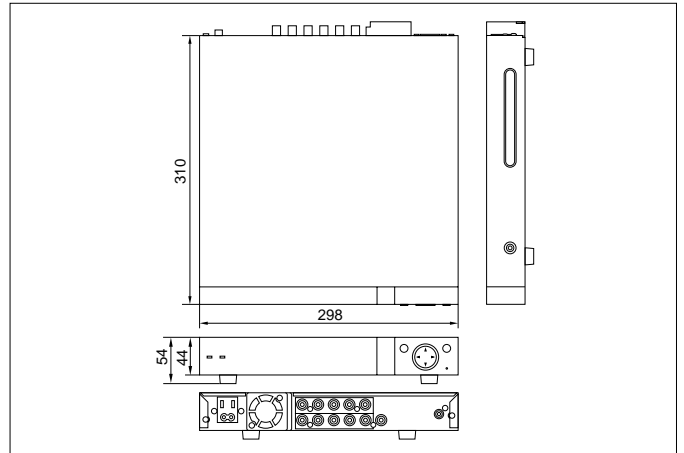

VK-AC960対応カメラ



VK-AC555R対応カメラ



型式	VK-AC960
信号形式	NTSC方式準拠
映像入力	VBS 1.0Vp-p 9系統、定電流、電源同期信号供給(F接栓)
映像出力	VBS 1.0Vp-p 9系統(BNC)
音声入力	ケーブル重畳にて入力(FM10.7MHz) ただしFMマイク復調回路は1~4chのみ
音声出力端子	4出力(USピン) - 7.8dBs
最大延長距離	3C-2V:200m 5C-2V:500m
許容周囲温度	5~40
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約54W(カメラ9台接続時)
外形寸法(W×H×D)	420×53×310mm(突起部を除く)
質量(本体)	約2.5kg

型式	VK-AC555R
信号形式	NTSC方式準拠
映像入力	VBS 1.0Vp-p 5系統、定電流、電源同期信号供給(F接栓)
映像出力	VBS 1.0Vp-p 5系統(BNC)
音声入力	ケーブル重畳にて入力(FM10.7MHz) ただしFMマイク復調回路は1chのみ
音声出力端子	1出力(USピン) - 7.8dBs
最大延長距離	3C-2V:200m 5C-2V:500m
許容周囲温度	5~40
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約32W(カメラ5台接続時)
外形寸法(W×H×D)	298×54×310mm(突起部を除く)
質量(本体)	約2.5kg