

# 【 仕 様 書 】

型番 : HDS4848DV

仕 様		内 容
<b>【映像】</b>		
入力	コンボジット	16CH, 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC / PAL
出力	メイン/スポットモニター出力	コンボジット 1CH BNC, 1CH VGA / 4CH スポット出力 BNC端子
	出力レベル	コンボジット 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC/PAL & VGA
	スルー出力	16CH BNC 1.0Vp-p, 75Ω
<b>【音声】</b>		
入力&出力		16CH RCA端子(12ライン入力/4マイク入力)/1CH RCA端子(ライン出力)
音声コーデック		ADPCM
<b>【録画】</b>		
圧縮方式		H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)
圧縮比		4段階 選択可能
フレームレート (NTSC)		D1 : 720x480 最高120 fps Half D1 : 720x240 最高240fps CIF : 360x240 最高480 fps
録画方式		常時録画 / スケジュール / モーション検知 / センサー / 緊急録画
モーション検知		各チャンネルごとに詳細設定可能
<b>【表示】</b>		
ディスプレイレート		リアルタイムディスプレイ (各カメラ)
マルチスクリーンディスプレイ		1画面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割 / ピクチャーインピクチャー / デジタルズーム 自動画面切り替え (シーケンシャル)
<b>【再生】</b>		
ディスプレイモード		1画面 / 4 / 9 / 13 / 16分割画面 / デジタルズーム
再生モード		ノーマル再生, 逆再生, 再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)
検索モード		日時検索, カレンダー検索, イベント検索, バックアップデータ検索
<b>【イベント】</b>		
センサー入力		16 端子(NO/NC設定可能)
アラーム出力		2リレー, 12端子(NO/NC 設定可能)
プリアラーム録画		最高 30 秒
ポスト録画		最高 1 分
<b>【言語】</b>		
マルチ言語		英語, 日本語, 中国語, ロシア語, 韓国語
<b>【記録装置】</b>		
内蔵HDD	インターフェース	SATA HDD×3
	最大HDD容量	2TB / 台
	ファイルシステム	独自ファイルシステム
内蔵ディスクドライブ	インターフェース	SATA DVD-RW×1
<b>【バックアップ】</b>		
データ出力	USB	USB メモリー, クリップコピー (再生にはQuick Time Player が必要、形式 : MOVファイル)
	光学ディスクドライブ	内蔵DVD-RW
<b>【シリアルポート】</b>		
PTZカメラコントロール		RS-485×1, RS-232×1
<b>【操作】</b>		
操作方法		前面パネルボタン, USB マウス, リモコン, TCP/IP(ネットワーク)
<b>【ネットワーク】</b>		
リモートアクセスインターフェース		ローカルDVRと同じ設定画面
リモートアクセスツール		ActiveX Base Web ライブ & サーチ / CNB CMS (ライブ, 設定, サーチ, 録画, 他.) イベントアラームコールバック, リモートサイトシステムチェック (CMS)
ダイナミック IP サポート		CNB DDNS サーバー (autoipset.com)
ネットワークインターフェース		10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
日時同期方式		ネットワークタイムプロトコル
<b>【その他】</b>		
電源・電圧		DC 12V, 6.67A, 80W
外形寸法 (WxHxD)mm		430 x 95 x 419 (mm)

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。


株式会社店舗プランニング

作成日

2010/4/1

# 【仕様書】

型番 : HDS4848DV

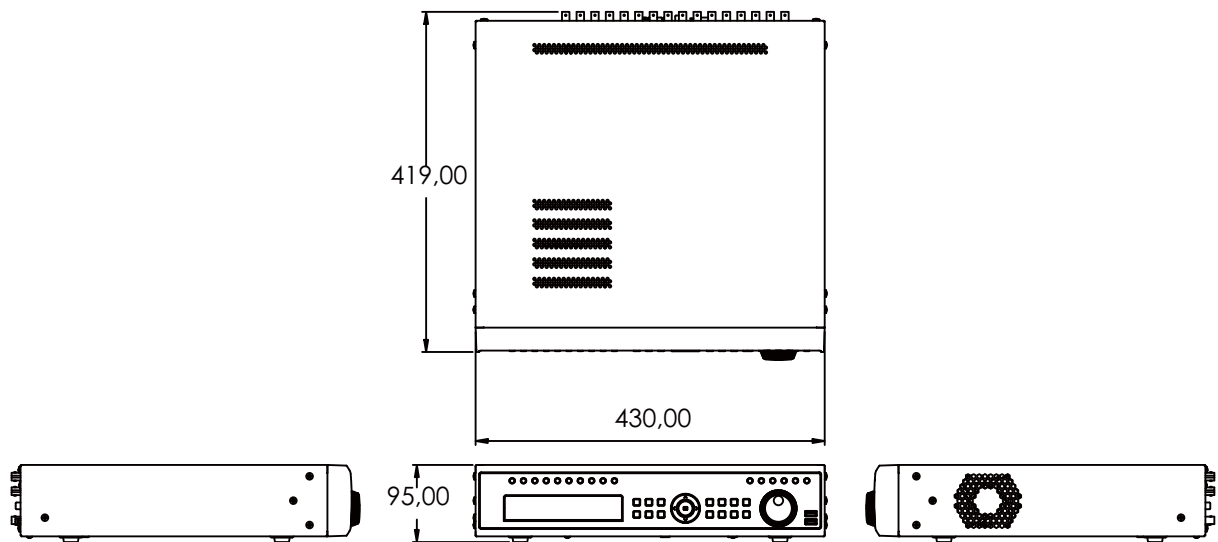

単位:mm

株式会社店舗プランニング

作成日

2010/4/1