

スタンドアロン 4chデジタルレコーダー(500GB)



概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量500GBハードディスクを採用。高画質で長時間録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用、高画質で長時間録画が可能です。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。ブラックの筐体でスタイリッシュなデザイン。


特長

- 1) 大容量ハードディスク(500GB)と高圧縮方式H.264により鮮明な映像を長時間録画可能
- 2) 最大毎秒120コマのフレーム録画(352X240)、4台のカメラ接続で各カメラ30コマ/秒のリアルタイム録画可能。
- 3) メイン・スポットのほかVGAと多彩なモニター出力を備えています。(VGAとメインモニターの同時出力可能)
- 4) フロントパネル操作以外にマウス・IRリモコンでのお手軽操作が可能。
- 5) パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラの操作が、デジタルレコーダーで操作可能です。
- 6) 付属のソフトウェアでネットワーク遠隔操作が可能。
- 7) 小型・軽量サイズでスペースをとりません。

定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz)	記録媒体	主記録媒体:標準500GBハードディスク X 1基(最大1TB対応)
表示	1フルスクリーン、4分割画面、シーケンシャル	記録媒体動作環境	温度範囲 0~60℃
記録方式	H.264	バックアップ・エクスポート	USB2.0端子により USBメモリー・ステック使用可能。
映像入力	4ch BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω	録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム録画、手動録画
映像出力	メインモニター BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω スポットモニター BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω VGA D-sub 15ピン、RGB	録画再生	録画を停止せずに記録画像を再生可能
スルー出力	なし	アラーム	4入力 1出力、(NC/NOを選択可能)
画質	最高、ハイ、標準、ロー、ロング、ネットワーク 解像度(352×240)画質(標準)1コマ/秒時:約18KB 解像度画質のレベルアップでKB増加 解像度画質のレベルダウンでKB減少	アラーム録画	プリアラーム録画 約5秒
音声入力	1 モノラル、RCA	フレームレート/解像度	120 IPS (352X240) 30 IPS (704X480) 60 IPS (704X240)
音声出力	1 モノラル、RCA	検索再生	カレンダー検索・イベント検索
		PTZコントロール	RS485
		ネットワーク	LAN(Ethernet 10/100Base-T RJ-45)、DDNS、TCP-IP
		外形寸法	320(幅)X59(高さ)X244(奥行き)mm(突起部含まず)
		質量	約 2.4kg(HDD含まず)
		使用条件	温度範囲 0~40℃、湿度範囲 0%RH~80%RH(結露無き事)

外観寸法図

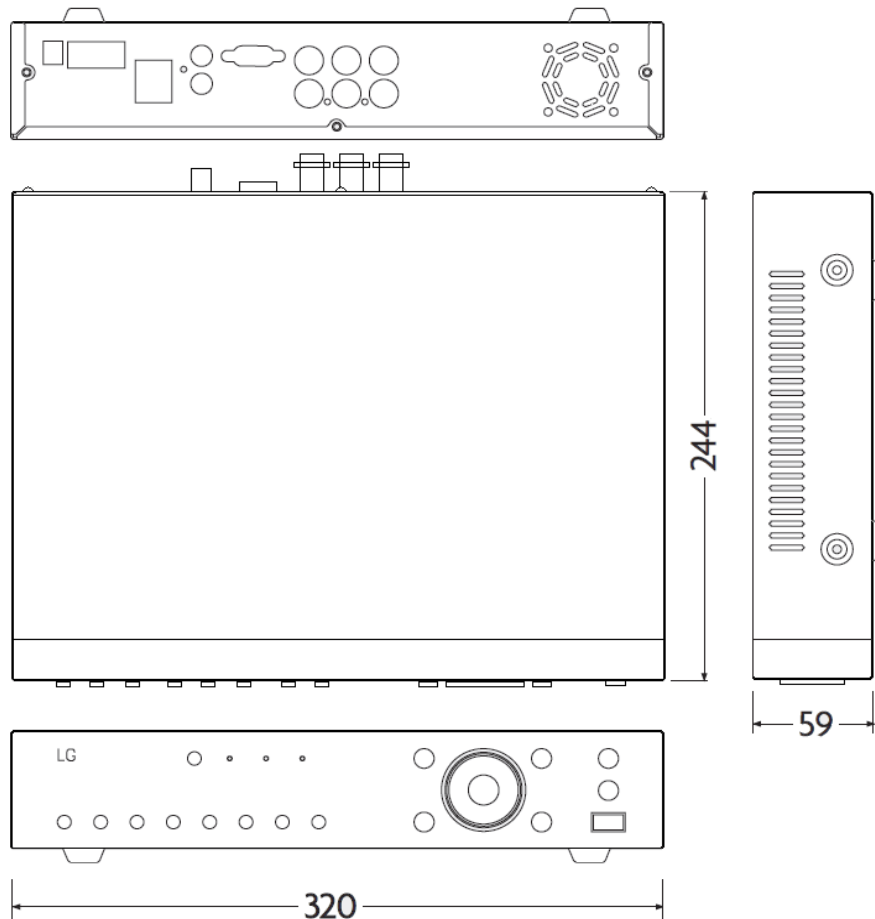

型番
LE1004

株式会社ジーネット

分類	発行	頁
CCTV	2010年4月	1/1