




8ch/16ch スタンドアローン デジタルレコーダー



8ch スタンドアローン デジタルレコーダー/
16ch スタンドアローン デジタルレコーダー

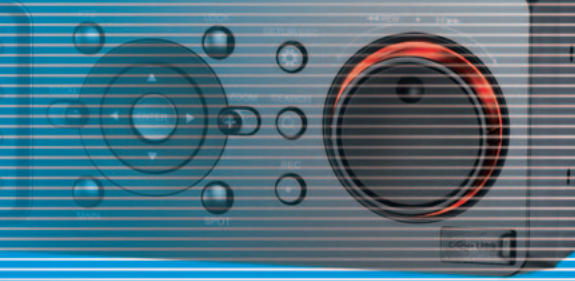

LE4008D/LE4016D

H.264
圧縮

1TB
HDD

遠隔
監視

USB
2.0

最大
480fps

最大
240fps

スケジュール


※LE4016D
の場合

※LE4008D
の場合



■ 多彩な入出力

カメラ映像を最大8台
(LE4008D)/16台
(LE4016D) 入力
でき用途に合わせて、映像
を出力することができます。
また、ネットワークを経由
する事により遠隔でのカ
メラ映像の確認も可能と
なります。

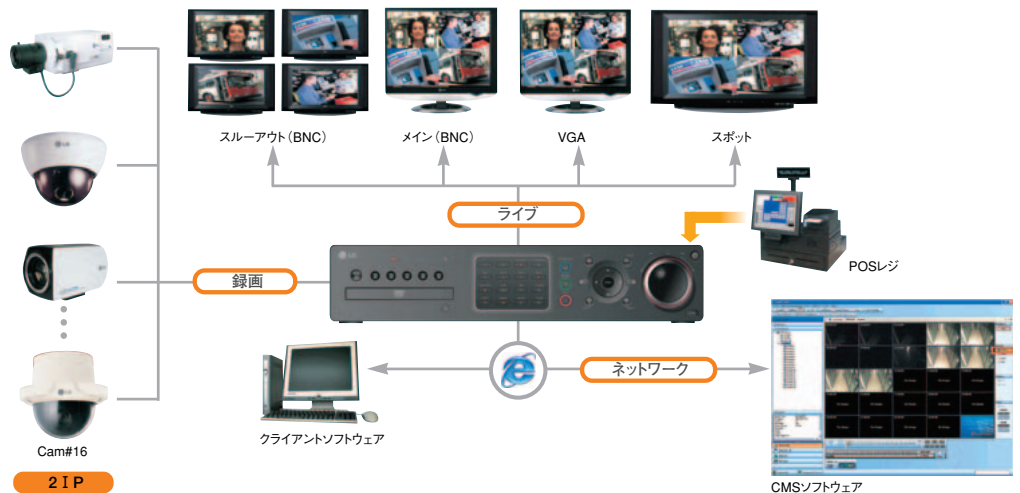

■ H.264 録画圧縮


H.264圧縮を採用する事により、従来のMPEG4圧縮に比べて
より高画質で長時間の録画が可能となります。



■ USBマウス・IRリモコン操作

フロントパネルの操作以外に、
付属のUSBマウス/IRリモコン
により本体を操作する事が
できます。



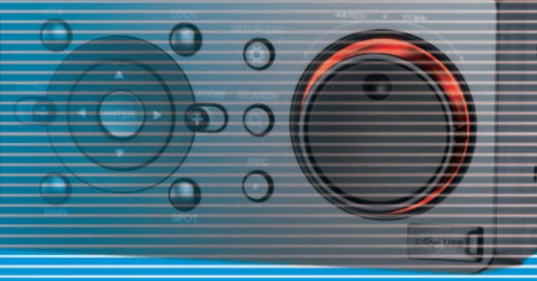

Recording Time Tabel

◆LE4008D (HDD容量: 1TB)

記録カメラ8台 音声無し 連続録画で記録する場合の参考記録時間 (単位:時間)

解像度	フレーム	1fps	3fps	5fps	7.5fps	10fps	15fps	30fps
	画質							
352*240	最高	4988	3992	3436	2944	2768	2472	2044
	ハイ	4664	4128	3976	3276	3176	2744	2164
	標準	6420	5324	4712	4132	3900	3524	2672
	ロー	7060	5632	5368	4880	4648	3984	3060
	ロング	12728	9764	8380	6292	6032	4752	4088
704*240	最高	2520	2028	1956	1672	1544	1360	-
	ハイ	3312	2764	2268	1984	1828	1592	-
	標準	3373	2924	2664	2284	2176	1916	-
	ロー	5388	4260	3696	3096	2896	2500	-
	ロング	6212	4940	4700	3796	3596	3056	-
704*480	最高	1688	1272	1248	1064	-	-	-
	ハイ	1780	1356	1288	1108	-	-	-
	標準	2652	2012	1672	1404	-	-	-
	ロー	2512	2064	2000	1648	-	-	-
	ロング	5000	3504	2848	2292	-	-	-

◆LE4016D (HDD容量: 1TB)

記録カメラ16台 音声無し 連続録画で記録する場合の参考記録時間 (単位:時間)

解像度	フレーム	1fps	3fps	5fps	7.5fps	10fps	15fps	30fps
	画質							
352*240	最高	2496	1996	1720	1472	1384	1236	1024
	ハイ	2332	2064	1988	1636	1588	1372	1084
	標準	3208	2664	2356	2068	1948	1764	1336
	ロー	3528	2816	2684	2440	2324	1992	1532
	ロング	6364	4880	4188	3148	3016	2376	2044
704*240	最高	1260	1016	976	836	772	680	-
	ハイ	1656	1380	1132	992	912	796	-
	標準	1688	1460	1332	1144	1088	960	-
	ロー	2692	2132	1848	1548	1448	1248	-
	ロング	3108	2468	2348	1896	1796	1528	-
704*480	最高	844	636	624	532	-	-	-
	ハイ	892	680	644	552	-	-	-
	標準	1328	1008	836	704	-	-	-
	ロー	1364	1032	1000	824	-	-	-
	ロング	2500	1752	1424	1148	-	-	-

※この記録時間は、接続されている記録カメラすべて同じ設定にした場合の値です。


※参考記録時間は、録画時間を保証するものではありません。

H.264圧縮の特性上 撮影する物や環境によって記録時間が異なります。

Specifications

Model	LE4008D	LE4016D	
映像圧縮方式	H.264		
映像	入力	8入力 (BNC)	16入力 (BNC)
	出力	デジタル(BNC) 1出力.VGA 1出力 アナログ(BNC) 1出力.ループ 8出力	デジタル(BNC) 1出力.VGA 1出力 アナログ(BNC) 1出力.ループ 16出力
音声	入力	2入力	4入力
	出力	2出力	2出力
アラーム	入力	8入力	16入力
	出力	2出力	2出力
アラーム録画	最大 60秒		
録画	フレームレート (NTSC)	352*240 240IPS 704*240 120IPS 704*480 60IPS	352*240 480IPS 704*240 240IPS 704*480 120IPS
	画質	5段階	
スケジュール録画	可能		
ストレージ	内蔵HDD	1TB	
	最大容量	最大4TB (4基搭載)	
拡張ポート/バックアップデバイスインターフェース	USB2.0 (*3)・e-SATA・Network		
ネットワーク	ネットワーク接続	Ethernet 10/100/1000M(RJ-45)	
	NTP(初めのみ)	可能	
アプリケーション/OS	専用ソフト・Internet Explorer・CMS		
電源/消費電力	AC100~240V 50/60Hz.最大約80W		
外形寸法 (W×D×H)・質量	430×430×90(mm).約6.85Kg		
作動温度/湿度	0℃~40℃.0~80%RH		

■外観 (単位:mm)

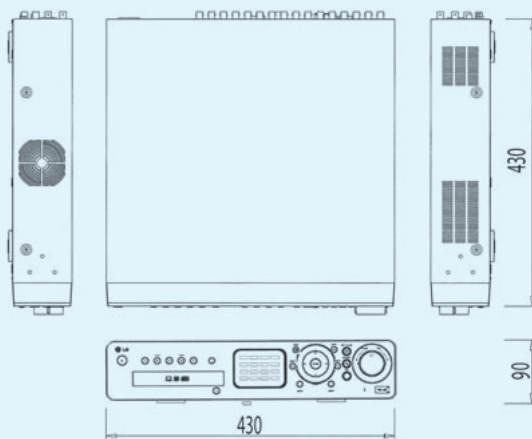

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

GC20100065①E

