




4ch スタンドアローン デジタルレコーダー



4ch スタンドアローン デジタルレコーダー LE2104D

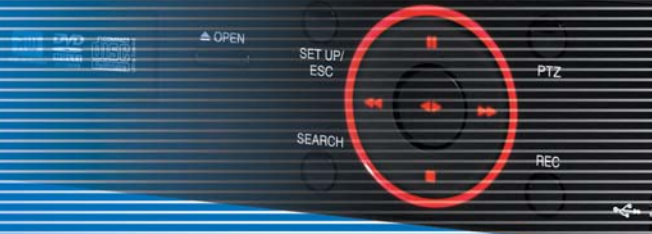

- カメラ 4入力
- H.264 圧縮
- 500GB HDD
- 遠隔 監視
- USB 2.0
- 最大 120fps
- スケジュール



■ モニター出力


カメラを最大4台まで入力でき、モニタリングに使用するモニターの入力に合わせて選ぶことができます。また、スポット出力を使用する事により多彩なモニター出力が可能となります。



LE2104Dは LE2100D/3100D/4000D/5000Dシリーズによって使用される同じクライアントソフトウェアをサポートしています。

■ H.264圧縮


H.264は、高画質でありながら、かなりのビットレートを減少させることが可能です。MPEG-4との比較では、約37%ビットレートが減少し、MPEG-2では約64%減少します。

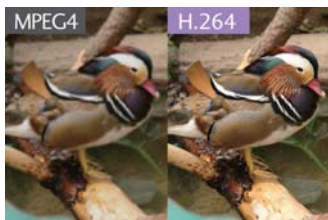


■ バックアップインターフェイス

様々なバックアップサポートデバイス

- USB HDD ● USBメモリー
- 内部スーパーマルチODD (CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW)
- ネットワーク ● 外部ODD

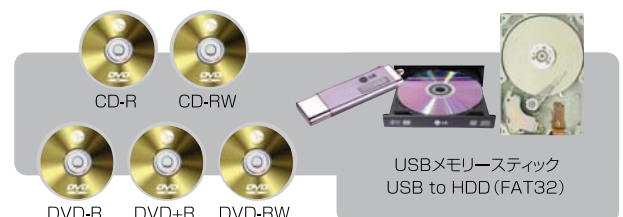

※写真はイメージです。

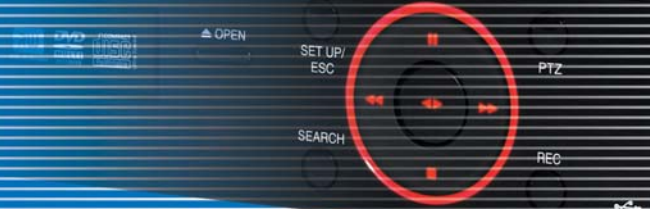

Recording Time Tabel

◆LE2104D (HDD容量:500GB)

記録カメラ4台 音声無し 連続録画で記録する場合の参考記録時間 (単位:時間)

解像度	フレーム 画質	1fps	3fps	5fps	7.5fps	15fps	20fps	30fps
		352*240	最高	1212	1136	1064	1079	799
	高	1335	1254	1191	1211	897	916	780
	中	1604	1529	1458	1496	1131	1182	1038
	低	2196	2064	1960	1975	1493	1489	1280
	最低	3202	3036	2784	2703	1992	1895	1589
704*240	最高	746	698	681	683	574	—	—
	高	825	775	755	754	627	—	—
	中	993	930	911	913	770	—	—
	低	1355	1414	1186	1164	939	—	—
	最低	2020	1790	1625	1528	1160	—	—
704*480	最高	552	509	477	476	—	—	—
	高	606	557	518	518	—	—	—
	中	712	655	605	598	—	—	—
	低	833	737	672	651	—	—	—
	最低	1093	944	831	774	—	—	—

※この記録時間は、接続されている記録カメラすべて同じ設定にした場合の値です。

※参考記録時間は、録画時間を保証するものではありません。


H.264圧縮の特性上 撮影する物や環境によって記録時間が異なります。

※録画フレームレートは、参考例になります。

Specifications

Model	LE2104D		
映像	映像信号方式	NTSC/PAL(選択可能)	
	入力	4ch (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)	
	出力	ループスルー	4系統 (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
		コンポジット	1系統 (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
VGA		1系統 (RGB D-sub 15ピン)	
	スポット	1系統 (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)	
音声	入力	4×モノラル (RCAライン入力)	
	出力	1×モノラル (0dB, RCA)	
アラーム	入力	4入力 (NC/NO選択可能)	
	出力	1出力 (NC/NO選択可能)	
	Eメールアラーム通知	可能	
録画	フレームレート (NTSC)	120フレーム/秒 (352×240) 60フレーム/秒 (704×240) 30フレーム/秒 (704×480)	
	画質	5段階	
	録画モード	連続・アラーム・モーション・インスタント	
	スケジュール録画	可能	
	イベントパーティション録画	可能	
	プリアラーム録画	最大60秒	
	ストレージ	内蔵HDD	500GB
	最大容量	500GB	
	HDDインターフェース	SATA	
バックアップ	デバイスインターフェース	USB2.0×3・ネットワーク	
/エクスポート	スケジュールバックアップ	可能	
	バックアップ時間 見積	可能	
	バックアップ/エクスポート ファイル形式	AVI・DVR専用フォーマット形式	
ネットワーク	ネットワーク接続	Ethernet(10/100M, RJ-45)	
	帯域幅調整	可能	
	NTP(ネットワークタイムコントロール)	可能	
	アプリケーションS/W	PCクライアント・WEBクライアント・ Emergency Agent・Export Viewer	
	映像圧縮方式	H.264	
消費電力	最大40W		
電源	DC12.5A(アダプター)AC100V~240V 50/60Hz		
外形寸法 (W×H×D) /質量	430×54×316.8/2.7kg (HDD除く)		
作動温度/湿度	0℃~40℃/0%RH~80%RH		

■外観 (単位:mm)

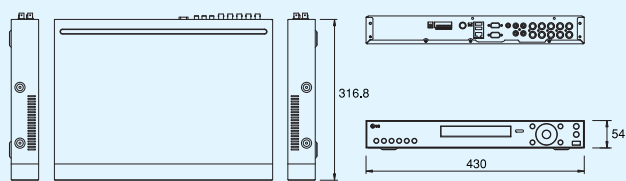

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

GC201000●●●E

