




8ch/16ch ハイスペック スタンドアローンDVR



8ch ハイスペック スタンドアローンDVR/
16ch ハイスペック スタンドアローンDVR

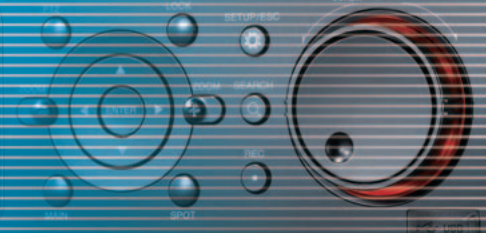

LE5008D/LE5016D


- H.264 圧縮
- 1TB HDD
- 遠隔 監視
- USB 2.0
- 最大 480fps
- 最大 240fps
- スケジュール

※LE5016D の場合 ※LE5008D の場合



■多彩な入出力

カメラ映像を最大8台 (LE5008D) / 16台 (LE5016D) 入力でき用途に合わせて、映像を出力する事ができます。また、ネットワークを経由する事により遠隔でのカメラ映像の確認も可能となります。

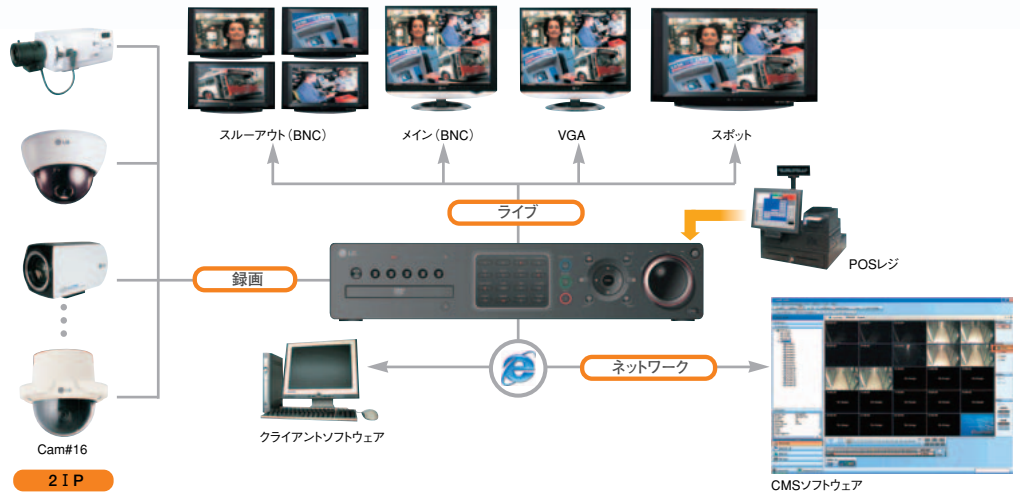

■D1サイズ (704*480) で最高30fps 録画

LE5000シリーズは、D1 (704*480)・ハーフD1 (704*240)・CIF (352*240) の各サイズの解像度で、カメラ1台あたり最大30fpsの高画質で動きのある録画が可能です。



■H.264 録画圧縮

H.264圧縮を採用する事により、従来のMPEG4圧縮に比べてより高画質で長時間の録画が可能となります。




■USBマウス・IRリモコン操作

フロントパネルの操作以外に、付属のUSBマウス/IRリモコンにより本体を操作する事ができます。



※写真はイメージです。

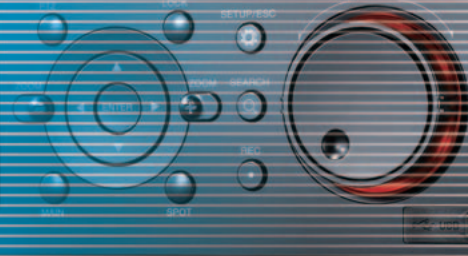

Recording Time Tabel

◆LE5008D (HDD容量: 1TB)

記録カメラ8台 音声無し 連続録画で記録する場合の参考記録時間 (単位:時間)

解像度	フレーム	1fps	3fps	5fps	7.5fps	10fps	15fps	30fps
	画質							
352*240	最高	4988	3992	3436	2944	2768	2472	2044
	ハイ	4664	4128	3976	3276	3176	2744	2164
	標準	6420	5324	4712	4132	3900	3524	2672
	ロー	7060	5632	5368	4880	4648	3984	3060
	ロング	12728	9764	8380	6292	6032	4752	4088
704*240	最高	2520	2028	1956	1672	1544	1360	1016
	ハイ	3312	2764	2268	1984	1828	1592	1172
	標準	3373	2924	2664	2284	2176	1916	1476
	ロー	5388	4260	3696	3096	2896	2500	1876
	ロング	6212	4940	4700	3796	3596	3056	2252
704*480	最高	1688	1272	1248	1064	944	800	556
	ハイ	1780	1356	1288	1108	1020	868	640
	標準	2652	2012	1672	1404	1268	1088	792
	ロー	2512	2064	2000	1648	1524	1288	944
	ロング	5000	3504	2848	2292	1880	1720	1208

◆LE5016D (HDD容量: 1TB)

記録カメラ16台 音声無し 連続録画で記録する場合の参考記録時間 (単位:時間)

解像度	フレーム	1fps	3fps	5fps	7.5fps	10fps	15fps	30fps
	画質							
352*240	最高	2496	1996	1720	1472	1384	1236	1022
	ハイ	2332	2064	1988	1636	1588	1372	1082
	標準	3208	2664	2356	2068	1948	1764	1336
	ロー	3528	2816	2684	2440	2324	1992	1530
	ロング	6364	4880	4188	3148	3016	2376	2044
704*240	最高	1260	1016	976	836	772	680	508
	ハイ	1656	1380	1132	992	912	796	586
	標準	1688	1460	1332	1144	1088	960	738
	ロー	2692	2132	1848	1548	1448	1248	938
	ロング	3108	2468	2348	1896	1796	1528	1126
704*480	最高	844	636	624	532	472	400	278
	ハイ	892	680	644	552	510	434	320
	標準	1328	1008	836	704	634	544	396
	ロー	1364	1032	1000	824	762	644	472
	ロング	2500	1752	1424	1148	940	860	604

※この記録時間は、接続されている記録カメラすべて同じ設定にした場合の値です。


※参考記録時間は、録画時間を保証するものではありません。

H.264圧縮の特性上 撮影する物や環境によって記録時間が異なります。

Specifications

Model	LE5008D	LE5016D
映像圧縮方式	H.264	
映像	入力	8入力 (BNC)
	出力	16入力 (BNC)
音声	入力	2入力
	出力	2出力
アラーム	入力	8入力
	出力	2出力
プリアラーム録画	最大 60秒	
録画	フレームレート (NTSC)	352*240 240IPS 704*240 240IPS 704*480 240IPS
	画質	5段階
スケジュール録画	可能	
ストレージ	内蔵HDD	1TB
	最大容量	最大4TB (4基搭載)
イコホート/バックアップ デバイスインターフェース	USB2.0 (*3)・e-SATA・Network	
ネットワーク	ネットワーク接続	Ethernet 10/100/1000M(RJ-45)
	NTP (初回のみ)	可能
アプリケーション/OS	専用ソフト・Internet Explorer・CMS	
電源/消費電力	AC100~240V 50/60Hz, 最大約80W	
外形寸法 (W×D×H)・質量	430×430×90(mm), 約6.85Kg	
作動温度/湿度	0℃~40℃, 0~80%RH	

■外觀 (単位:mm)

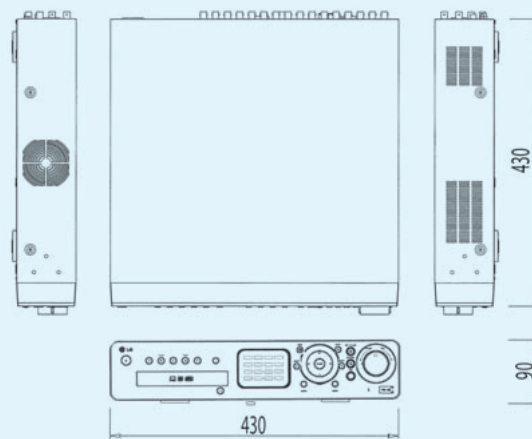

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

GC20100066①E

