

# スタンドアローン16CHデジタルレコーダー(1TB)



## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量ハードディスクと高圧縮方式のH.264を採用。長時間の高画質記録を実現しました。また、最大480IPS 704X480 全チャンネル動画記録、POP再生、日本語表示やグラフィックユーザーインターフェイス、マウス・リモコンで操作が簡単です。


## 特長

- 1) 大容量ハードディスク(1TB)と高圧縮方式H.264により鮮明な映像を長時間録画可能
- 2) 最大毎秒480コマのフレーム録画(704X480)、16台のカメラ接続で各カメラ30コマ/秒のリアルタイム録画可能。
- 3) IPカメラを2台入力できます。
- 4) 設定画面が初めてでも分かりやすいグラフィック表示。メニュー操作が簡単です。
- 5) フロントパネル操作以外にマウス・IRリモコンでのお手軽操作が可能。
- 6) パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラの操作がコントローラが無くても、デジタルレコーダーで操作可能です。
- 7) 付属のソフトウェアでネットワーク遠隔操作が可能。
- 8) 日時検索、イベント検索、ブックマークと充実した検索モードを搭載。

## 定格

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| 入力電圧  | AC 100V~240V±10% 50/60Hz   | 記録媒体          | 主記録媒体:標準(1TBx1基)1TB ハードディスク<br>最大 4TBまで増設可能                       |
| 表示    | 1、4、9、16、1+5、1+7   | バックアップ/エクスポート | USB2.0X3、E-SATA、ネットワーク :DVD-WR、メモリースティック等                         |
| 記録方式  | H.264圧縮方式  | アラーム          | 16入力 4出力、プリアラーム録画可  |
| 映像入力  | 16ch BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p)、75Ω<br>IP カメラ 2系統                                    | フレームレート/解像度   | 480フレーム/秒 (704X480)<br>240フレーム/秒 (704X480)<br>120フレーム/秒 (704X480) |
| 映像出力  | メインモニター BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p) 75Ω<br>スポットモニター BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p) 75Ω<br>VGA | 検索再生          | 日時検索カレンダー・イベント・ブックマーク   |
| スルー出力 | 16ch BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p) 75Ω  | PTZコントロール     | RS485/RS232C X2   |
| 画質    | ファイン、ハイ、ノーマル、ロー、ロング の5種類   | ネットワーク        | Ethernet(10/100/1000Base-T) RJ-45端子 最大240IPS                      |
| 音声入力  | 4ライン   | 外形寸法          | 430.4(幅)X95.8(高さ)X430.33(奥行き)mm 突起部除く                             |
| 音声出力  | 2ライン   | 質量            | 約 6kg (HDD無)  |
|       |  | 使用条件          | 温度範囲 0~40℃、湿度範囲 最大80%(結露無き事)                                      |

## 外観寸法図

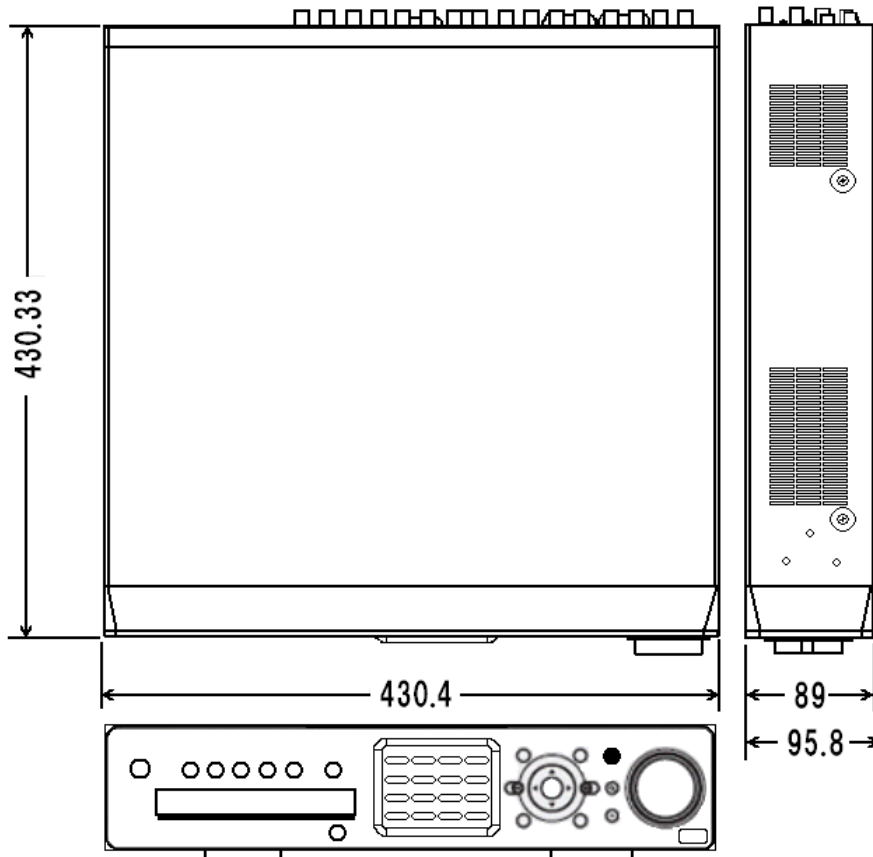

型番  
**LE5016D**

**株式会社ジーネット**

分類  
CCTV

発行  
2010年6月

頁  
1/1