


指紋認証リーダー (非接触カード兼用)


SF-2000S




<外觀寸法>

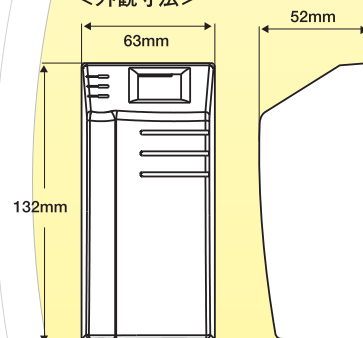

認証角度
多少斜めでも確認



データ入力機



※イメージイラストです。

特長

- 認証角度の範囲が広いので操作が簡単です。
- 高精度光学式センサーの採用により、認証スピードが早く、大変便利なスタンドアロンタイプです。
- 100指の指紋登録が可能です。小規模な事業所などへの利用に最適です。
- 非接触カードリーダーとしても使えます。

端子仕様

5ピン端子	
赤	DC12+
茶	GND-
緑	押しボタン
青	COM.電気錠制御
紫	N.C.・N.O.電気錠制御

6ピン端子	
赤	予備
茶	GND-
緑	予備
青	マグネットセンター出力
紫	アラーム出力
黄	アラーム出力

JP10 ジャンパーピン調整	
N.O.出力	N.C.出力

仕様

電源電圧	DC12V 500mA
消費電力	待機時180mA/起動時250mA
取付場所	屋内のみ※耐水性なし
周波数	EM125KHz
登録指紋可能数	100指
登録カード可能枚数	100枚
解錠方法	4種類(指紋/カードで解錠/指紋又はカードで解錠/指紋+カードで解錠)
解錠時間設定	1~59秒
不正破壊スイッチ	タンパー機能あり
表示灯	赤(施錠) 緑(解錠) オレンジDENY
使用環境温度	0℃~55℃
サイズ	132(H)mm×62(W)mm×52(D)mm
重量	約227g