



非接触リモコン

接点型

CS202

■ご注文名：非接触リモコン CS202

価格表 **481**



主な特長

各種コントローラや送信機と 遠隔操作が可能な 非接触リモコン

- 非接触のIDタグ操作により警戒/解除を行い、表示LEDと音声ガイダンスで簡単・確実に操作が行えます。
- 各種コントローラや送信機と2台まで接続することができ、3路接続も可能です。
- 国際規格IP55に適合した防滴構造で、屋内・屋外問わず設置が可能です。また、IDタグ操作箇所を高輝度LEDで照光するため、夜間暗闇の中でも操作箇所が分かります。
- 警報機能により侵入警報が発生すると、正面パネル灯が点滅します。
- チェック灯・警戒灯の表示色や点灯モードが設定で選べます。
- 非接触タグの登録・抹消は本機にて行うことができます。最大20人まで登録可能です。
- 本機に傾斜センサを内蔵、カバーを外された場合にもタンパ機能で異常出力を送出します。

選択ポイント

非接触リモコン：CS202は、セキュリティコントローラ(SG2002/2102)を始め、各種コントローラや送信機と2台まで接続が可能です。非接触IDタグ操作で各種コントローラ・送信機を遠隔操作します。国際規格IP55に適合、防滴性に優れ、屋内/屋外で使用ができます。また、IDを最大25種登録ができ、本機で設定(登録・抹消)を行います。

[SG2002/2102他 各種コントローラ用]

新商品
アナウンス

自主防犯
システム
設置例

センサ
機器

受信制御機器
通報機器

ワイヤレス
システム

出入管理
機器

映像機器
映像機器
オプション

警備用
電源装置

セキュリティ
金庫

サーモ
アラーム

自動消火
装置

警報機器

センサ
ライト

オプション
機器

画像警備
システム

遠隔監視
システム

警備情報
システム

オプション
機器


事例別
システム
提案集

価格表

製品仕様

外形寸法図

単位: mm

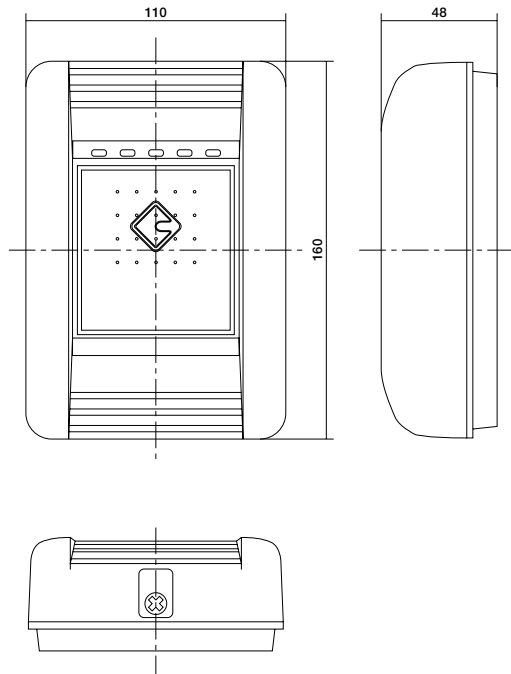


仕様


品名	非接触リモコン(接点型)
品番	CS202
電源電圧	DC10.5V~28.0V
消費電流	250mA(最大)
警戒出力	無電圧接点:1c DC30V 0.1A
異常出力	無電圧接点:1b DC30V 0.1A
ループ入力	a接点/b接点 切替可 許容配線抵抗:300Ω
制御入力	a接点入力 許容配線抵抗:300Ω
予備灯	a接点入力 許容配線抵抗:300Ω
操作	非接触タグ方式(警戒解除反転方式) ^{※1}
表示	警戒灯:赤(切替可)6通切替選択 チェック灯:赤(切替可)3通切替選択 登録灯:緑(登録抹消時のみ) IDタグ操作箇所灯:青(消灯/点灯切替可) 予備灯:赤
タグ登録数	25 ID
色調	メタリックシルバ(ポリカーボネート樹脂)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
設置場所	屋内/屋外(IP55相当)
質量	約0.5kg

配線方法

■ SG2000シリーズとの接続

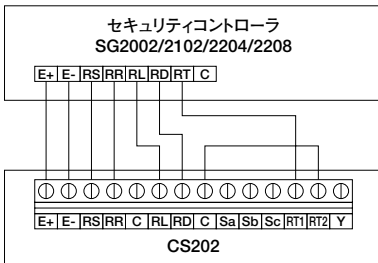

■ SG2000シリーズとの三路接続

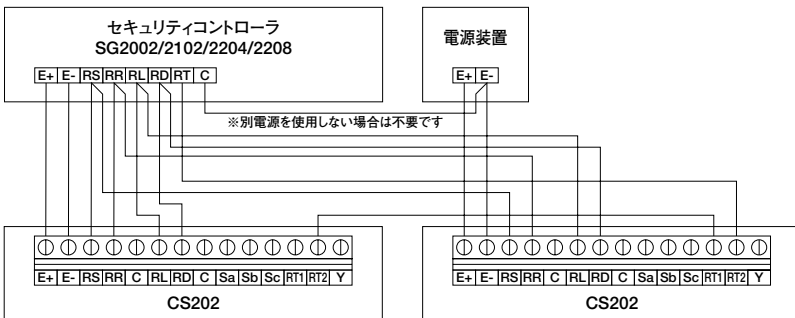

保守用部品

■ 追加IDタグ NCT2



オプション機器

■ 非接触カードリモコン



NCC2

製品詳細

310

新商品
アナウンス

自主防犯
システム
設置例

センサ
機器

受信制御機器
通報機器

ワイヤレス
システム

出入管理
機器

映像機器
映像機器
オプション

警備用
電源装置

セキュリティ
金庫

サーモ
アラーム

自動消火
装置

警報機器

センサ
ライト

オプション
機器

画像警備
システム

遠隔監視
システム

警備情報
システム

オプション
機器

事例別
システム
提案集

価格表