



キーリモコン

KC102

ご注文名: キーリモコン KC102

価格表 **481**



主な特長

部分解除操作が可能な、 キーリモコン

- セット/リセット出力信号で、防犯システムを総合コントロールします。
- 一部のセンサを部分的にコントロールすることもできます。
- ループチェック灯および警戒確認灯で状態の確認ができます。
- ケースとキー部分にもタンパスイッチを内蔵、2重の安全設計です。
また、ケースは高剛性の樹脂(ポリカーボネート)製です。
- 夜間でも操作に便利なキーの位置が確認できるケース内ランプ付です。
- 各種コントローラ・通報機と接続が可能。(一部対象外機種有)
- ピッキングに強いディンプルキーを採用し、防犯性能が向上しました。

選択ポイント

各種コントローラ・送信機に接続でき、防犯システムのコントロールや一部センサの部分解除操作が可能です。ケースおよびキー部分へのいたずらに対し異常信号を出力する2重のタンパ機能を装備、屋内・屋外で使用できます。

新商品
アナウンス

自主防犯
システム
設置例

センサ
機器

受信制御機器
通報機器

ワイヤレス
システム

出入管理
機器

映像機器
映像機器
オプション

警備用
電源装置

セキュリティ
金庫

サーモ
アラーム

自動消火
装置

警報機器

センサ
ライト

オプション
機器

画像警備
システム

遠隔監視
システム

警備情報
システム

オプション
機器


事例別
システム
提案集

価格表

製品仕様

外形寸法図

単位:mm

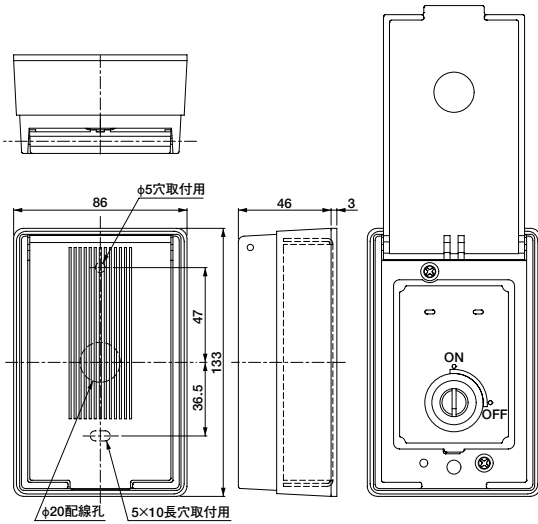


仕様

品名	キーリモコン
品番	KC102
電源電圧	DC9V~18V(極性有)
消費電流	100mA(最大)
表示	警戒灯:赤/緑(4通選択) チェック灯:赤/緑(4通選択)
ループ入力	a接点/b接点切替可(⊖コモン接点入力)許容配線抵抗:300Ω
セット出力	無電圧接点:1c(DC30V 0.1A) 閉時出力抵抗:3Ω以下
異常出力	無電圧接点:1b(DC30V 0.1A) 閉時出力抵抗:30Ω以下
使用温度範囲	-20℃~+50℃
設置場所	屋内/屋外
質量	約600g
保護等級	IP54
操作	キー方式
ブザー	セットミス動作時

配線方法(配線例)

- 特定のセンサ(下図中のセンサA)を部分解除する場合の接続
異常出力切替【設定スイッチの1】をOFF側にしてください。
RL入力切替【設定スイッチの2】は、センサの出力モードに合わせてください。



保守用部品

- 追加キー



新商品
アナウンス

自主防犯
システム
設置例

センサ
機器

受信制御機器
通報機器

ワイヤレス
システム

出入管理
機器

映像機器
映像機器
オプション

警備用
電源装置

セキュリティ
金庫

サーモ
アラーム

自動消火
装置

警報機器

センサ
ライト

オプション
機器

画像警備
システム

遠隔監視
システム

警備情報
システム

オプション
機器

事例別
システム
提案集

価格表