

面格子シリーズ 室内面格子 (収納式)

面格子シリーズ

- 鋳物面格子
- ステンレス面格子
- 高強度面格子
- ロイヤル面格子
- アルミ面格子
- 和風面格子
花伝・やまと
- 室内面格子
- 納まり図

目隠しシリーズ

- 目隠し
可動ルーバー
- 目隠しルーバー
セキュリティ
フィルター-80
- 納まり図

手すりシリーズ

- ロイヤル手すりⅡ
- アルミ手すりS型
- アルミ手すりA型
- アルミ手すり
ワイド
- 純正アルミ手すり
南戸サッシ用
- 純正アルミ手すり
シャッターサッシ用
- 和風手すり
花伝
- 納まり図

フラワーボックスシリーズ

- フローリスト
- ロイヤル
フラワーボックス
- 鋳物調
フラワーボックス
- 納まり図

日射遮蔽シリーズ

- フレッシュド
外付スクリーン
- ユニットひさし
キャピア
- ユニットひさし
スリムアート
- インテリア
ブラインド
フィン

仕様


使用対象……木造
 主材質……アルミ材
 (ブラック・オータムブラウン・ブロンズ・シャイングレー・ホワイト)
 出荷形態……ノックダウン

特注製作範囲

360mm≦発注W≦836mm
 406mm≦発注H≦1536mm

採用上のご注意

- 取付け対象は、一般在来工法および2×4工法の木造です。
- 浴室など湿気が多い場所、ホコリなど汚れの多い場所にはご使用できません。
- 額縁内にきれいに納めるためには、見込み寸法は90mm以上必要です。
 ※右側断面図をご参照ください。
 サッシのハンドルなど動く部品や開閉式の網戸がある場合は、操作できることを確認してください。
- FL(床面)から下額縁上端までの高さが650mm以下の場合は取付けしないでください。
 幼児が足をかけ、登る恐れがあります。
- 一番下の格子と額縁面までのすきま寸法は、82mm~212mmで、開口H寸法により異なります。
すきま寸法: 面格子H寸法 - 125 × (n - 1) - 73 (単位: mm)
 ※すきま寸法: 一番下の格子(引手)から下額縁上端までの寸法
 ※n=格子本数(価格表で確認してください)
- 複数台取付けの場合は、すべて同じキーとすることが出来ますので、発注前にお問い合わせください。

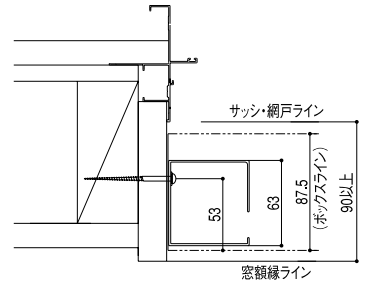

価格表

本体 受5

単位: mm

H	W		360~600	601~740	741~836
	格子本数				
406~530	3本		¥82,300	¥83,100	¥84,000
531~655	4本		¥83,700	¥84,500	¥85,300
656~780	5本		¥85,000	¥85,800	¥86,700
781~905	6本		¥86,300	¥87,200	¥88,100
906~1030	7本		¥87,700	¥88,500	¥89,400
1031~1155	8本		¥89,000	¥89,900	¥90,800
1156~1280	9本		¥90,300	¥91,200	¥92,100
1281~1405	10本		¥91,700	¥92,600	¥93,500
1406~1536	11本		¥93,000	¥93,900	¥94,900


オプション

■フック棒

商品コード	価格
WBJZ900	¥3,500

●当社エクステリア商品[ルームトラス]シェード用フック棒と兼用です。

採寸方法



開口寸法の実測について

- ①H1、H2の2カ所を実測し、小さい方を発注H寸法とします。
- ②W1を実測し、発注W寸法とします。
 ※H1、H2、の寸法差が5mm以内、W1~W3の寸法差が3mm以内であることを確認してください。
 上記寸法差をこえた場合は、開口の手直しが必要な場合があります。

取付けサッシ一覧対応表

■取付け可否表

○: 取付け可能 △: 条件付きで取付け可能 ×: 取付け不可

	本体		網戸	
縦すべり出し窓(カムラッチ)	○	横引きロール: △ ^{*1,2}	上げ下げ式: △ ^{*3}	
縦すべり出し窓(オペレーター)	○ ^{*4}	固定式: △ ^{*2}		
両縦すべり出し窓(両開き窓)	○	横引きロール: △ ^{*1,2}		
横すべり出し窓(カムラッチ)	○	横引きロール: △ ^{*1,2}	開き: ×	
横すべり出し窓(オペレーター)	×			
押出し窓	×			
オーニング窓	×			
上げ下げ窓(SH) [※]	△ ^{*5}	上げ下げ式: △ ^{*6}		
上げ下げ窓(DH) [※]	△ ^{*5}	固定式: △ ^{*6}		
ガラスルーバー窓(シングル/ダブル) [※]	×			

- ※1: 網戸の点検口が開かなくなります。
- ※2: 網戸を取外す場合、面格子を取外す必要があります。
- ※3: 網戸を取外す場合、取付け状態によっては、面格子を取外す必要があります。
- ※4: サブロックがあたらないように、納まりを確認して取付けてください。
- ※5: 障子を内側へ倒してお掃除ができなくなります。
- ※6: 網戸を取外す場合、サイズによっては室外から行う必要があります。

注: サッシ外側に他の面格子が取付けできます。
 ●一覧に掲載されていない品種のサッシ・網戸の取付け可否については、お近くの営業所へご確認ください。