

# 面格子シリーズ 室内面格子 (収納式)

- 面格子シリーズ
- 鋳物面格子
- ステンレス面格子
- 高強度面格子
- ロイヤル面格子
- アルミ面格子
- 和風面格子  
花伝・やまと
- 室内面格子
- 納まり図
- 目隠しシリーズ
- 目隠し  
可動ルーバー
- 目隠しルーバー  
セキュリティ  
フィルター-80
- 納まり図
- 手すりシリーズ
- ロイヤル手すりⅡ
- アルミ手すりS型
- アルミ手すりA型
- アルミ手すり  
ワイド
- 純正アルミ手すり  
南戸サッシ用
- 純正アルミ手すり  
シャッターサッシ用
- 和風手すり  
花伝
- 納まり図
- フラワーボックス  
シリーズ
- フローリスト
- ロイヤル  
フラワーボックス
- 鋳物調  
フラワーボックス
- 納まり図
- 日射遮蔽  
シリーズ
- フレッシュド  
外付スクリーン
- ユニットひさし  
キャビア
- ユニットひさし  
スリムアート
- インテリア  
ブラインド  
フィン


## 仕様 特注製作範囲

使用対象……木造  
主材質……アルミ材  
(ブラック・オータムブラウン・ブロンズ・シャイングレー・ホワイト)  
出荷形態……ノックダウン

360mm≦発注W≦836mm  
406mm≦発注H≦1536mm

## 採用上のご注意

- 取付け対象は、一般在来工法および2×4工法の木造です。
- 浴室など湿気が多い場所、ホコリなど汚れの多い場所にはご使用できません。
- 額縁内にきれいに納めるためには、見込み寸法は90mm以上必要です。  
※右側断面図をご参照ください。  
サッシのハンドルなど動く部品や開閉式の網戸がある場合は、操作できることを確認してください。
- FL(床面)から下額縁上端までの高さが650mm以下の場合は取付けしないでください。  
幼児が足をかけ、登る恐れがあります。
- 一番下の格子と額縁面までのすきま寸法は、82mm~212mmで、開口H寸法により異なります。  
**すきま寸法: 面格子H寸法 - 125 × (n - 1) - 73 (単位: mm)**  
※すきま寸法: 一番下の格子(引手)から下額縁上端までの寸法  
※n=格子本数(価格表で確認してください)
- 複数台取付けの場合は、すべて同じキーとすることが出来ますので、発注前にお問い合わせください。

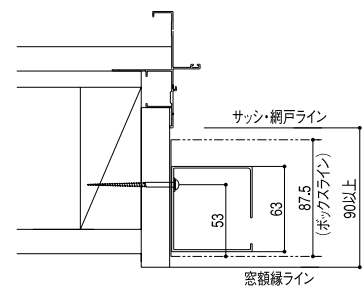

## 価格表

単位: mm

H	W		360~600	601~740	741~836
	格子本数				
406~530	3本		¥82,300	¥83,100	¥84,000
531~655	4本		¥83,700	¥84,500	¥85,300
656~780	5本		¥85,000	¥85,800	¥86,700
781~905	6本		¥86,300	¥87,200	¥88,100
906~1030	7本		¥87,700	¥88,500	¥89,400
1031~1155	8本		¥89,000	¥89,900	¥90,800
1156~1280	9本		¥90,300	¥91,200	¥92,100
1281~1405	10本		¥91,700	¥92,600	¥93,500
1406~1536	11本		¥93,000	¥93,900	¥94,900

## 取付けサッシ一覧対応表

●取付け可否表

○: 取付け可能 △: 条件付きで取付け可能 ×: 取付け不可

	本体	網戸	
縦すべり出し窓(カムラッチ)	○	横引きロール: △ <sup>*1,2</sup>	上げ下げ式: △ <sup>*3</sup>
縦すべり出し窓(オペレーター)	○ <sup>*4</sup>	固定式: △ <sup>*2</sup>	
両縦すべり出し窓(両開き窓)	○	横引きロール: △ <sup>*1,2</sup>	
横すべり出し窓(カムラッチ)	○	横引きロール: △ <sup>*1,2</sup>	開き: ×
横すべり出し窓(オペレーター)	×	-	
押出し窓	×	-	
オーニング窓	×	-	
上げ下げ窓(SH) <sup>※</sup>	△ <sup>*5</sup>	上げ下げ式: △ <sup>*6</sup>	
上げ下げ窓(DH) <sup>※</sup>	△ <sup>*5</sup>	固定式: △ <sup>*6</sup>	
ガラスルーバー窓(シングル/ダブル) <sup>※</sup>	×	-	


## オプション

### フック棒

商品コード	価格
WBJZ900	¥3,500

●当社エクステリア商品[ルームトラス]シェード用フック棒と兼用です。

## 採寸方法



### 開口寸法の実測について

- ① H1, H2の2カ所を実測し、小さい方を発注H寸法とします。
- ② W1を実測し、発注W寸法とします。  
※H1, H2, の寸法差が5mm以内、W1~W3の寸法差が3mm以内であることを確認してください。  
上記寸法差をこえた場合は、開口の手直しが必要な場合があります。

- ※1: 網戸の点検口が開かなくなります。
  - ※2: 網戸を取外す場合、面格子を取外す必要があります。
  - ※3: 網戸を取外す場合、取付け状態によっては、面格子を取外す必要があります。
  - ※4: サブロックがあたらないように、納まりを確認して取付けてください。
  - ※5: 障子を内側へ倒してお掃除ができなくなります。
  - ※6: 網戸を取外す場合、サイズによっては室外から行う必要があります。
- 注: サッシ外側に他の面格子が取付けできます。  
●一覧に掲載されていない品種のサッシ・網戸の取付け可否については、お近くの営業所へご確認ください。