



4ch スタンドアローン デジタルレコーダー



4ch スタンドアローン デジタルレコーダー LE1004



- カメラ 4入力
- H.264 圧縮
- 500GB HDD
- 遠隔 監視
- USB 2.0
- 最大 120fps
- スケジュール



■ モニター出力

カメラを最大4台まで入力でき、モニタリングに使用するモニターの入力に合わせて選ぶことができます。
また、スポット出力を使用する事により多彩なモニター出力が可能となります。



■ H.264 録画圧縮

H.264圧縮を採用する事により、従来のMPEG4圧縮に比べてより高画質で長時間の録画が可能となります。



■ iPhone / 3G対応

iPhone (スマートフォン) でウェブブラウザを使用し、リアルタイムモニタリングが可能となります。



Recording Time Table

◆LE1004 (HDD容量:500GB)

記録カメラ4台 音声無し 連続録画で記録する場合の参考記録時間 (単位:時間)


解像度	フレーム	1fps	3fps	5fps	7fps	10fps	20fps	30fps
	画質							
352*240	最高	2424	2272	2128	2158	1598	1636	1404
	高	2670	2508	2382	2422	1794	1832	1560
	中	3208	3058	2916	2992	2262	2364	2076
	低	4392	4128	3920	3950	2986	2836	2560
	最低	6404	6072	5568	5406	3984	3790	3196
704*240	最高	1492	1396	1362	1366	1148	-	-
	高	1650	1550	1510	1508	1254	-	-
	中	1986	1860	1822	1826	1540	-	-
	低	2710	2828	2372	2328	1878	-	-
	最低	4040	3580	3250	3056	2320	-	-
704*480	最高	1104	1018	954	952	-	-	-
	高	1424	1114	1036	1036	-	-	-
	中	1424	1310	1210	1196	-	-	-
	低	1666	1474	1344	1302	-	-	-
	最低	2186	1888	1662	1548	-	-	-

※この記録時間は、接続されている記録カメラすべて同じ設定にした場合の値です。
 ※参考記録時間は、録画時間を保証するものではありません。
 H.264圧縮の特性上 撮影する物や環境によって記録時間が異なります。
 ※録画フレームレートは、参考例になります。


Specifications

Model	LE1004	
映像圧縮方式	H.264	
映像	入力	4入力(BNC)
	出力	コンポジット(BNC) 1出力,VGA 1出力 スポット(BNC) 1出力
音声	入力	1入力
	出力	1出力
アラーム	入力	4入力
	出力	1出力
	プリアラーム録画	約3秒
録画	フレームレート (NTSC)	120フレーム/秒(352×240) 60フレーム/秒(704×240) 30フレーム/秒(704×480)
	画質	5段階
	録画モード	連続・アラーム・モーション・インスタント
	スケジュール録画	可能
ストレージ	内蔵HDD	500GB
	最大容量	1TB
拡張ポート/バックアップ	デバイスインターフェース	USB2.0
ネットワーク	ネットワーク接続	可能
	NTP(ネットワーク時刻)	可能
	アプリケーションS/W	専用ソフト・Internet Explorer
電源/消費電力	12Vアダプター/最大19W	
外形寸法(W×H×D)/質量	320×59×247(mm)/約3kg	
作動温度/湿度	0℃~40℃/10%RH~80%RH	

■外観 (単位:mm)

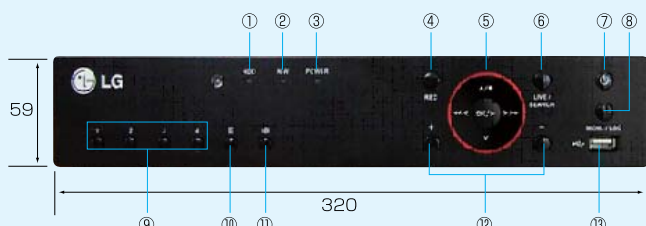

- ①ハードディスクLEDランプ
- ②ネットワークLEDランプ
- ③電源LEDランプ
- ④エマージェンシーボタン
- ⑤操作ボタン
- ⑥ライブ/検索ボタン
- ⑦電源ボタン
- ⑧メニュー/Escボタン
- ⑨チャンネル選択ボタン
- ⑩分割切替えボタン
- ⑪シーケンシャルボタン
- ⑫+ ボタン
- ⑬USB端子

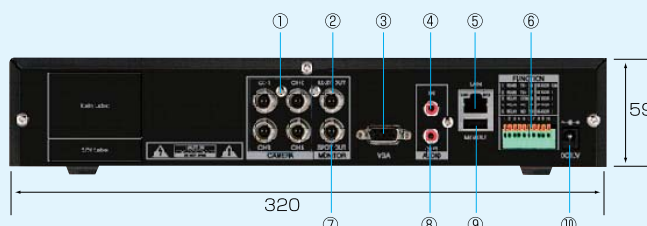

- ①カメラ入力BNC端子
- ②メイン出力BNC端子
- ③VGA端子
- ④音声入力端子
- ⑤LANポート
- ⑥センサー/アラームRS-485端子
- ⑦スポット出力BNC端子
- ⑧音声出力端子
- ⑨マウス用USB端子
- ⑩電源コネクタ

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
 〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

GC20100064①E

